


1—1 剖面图  
1: 100

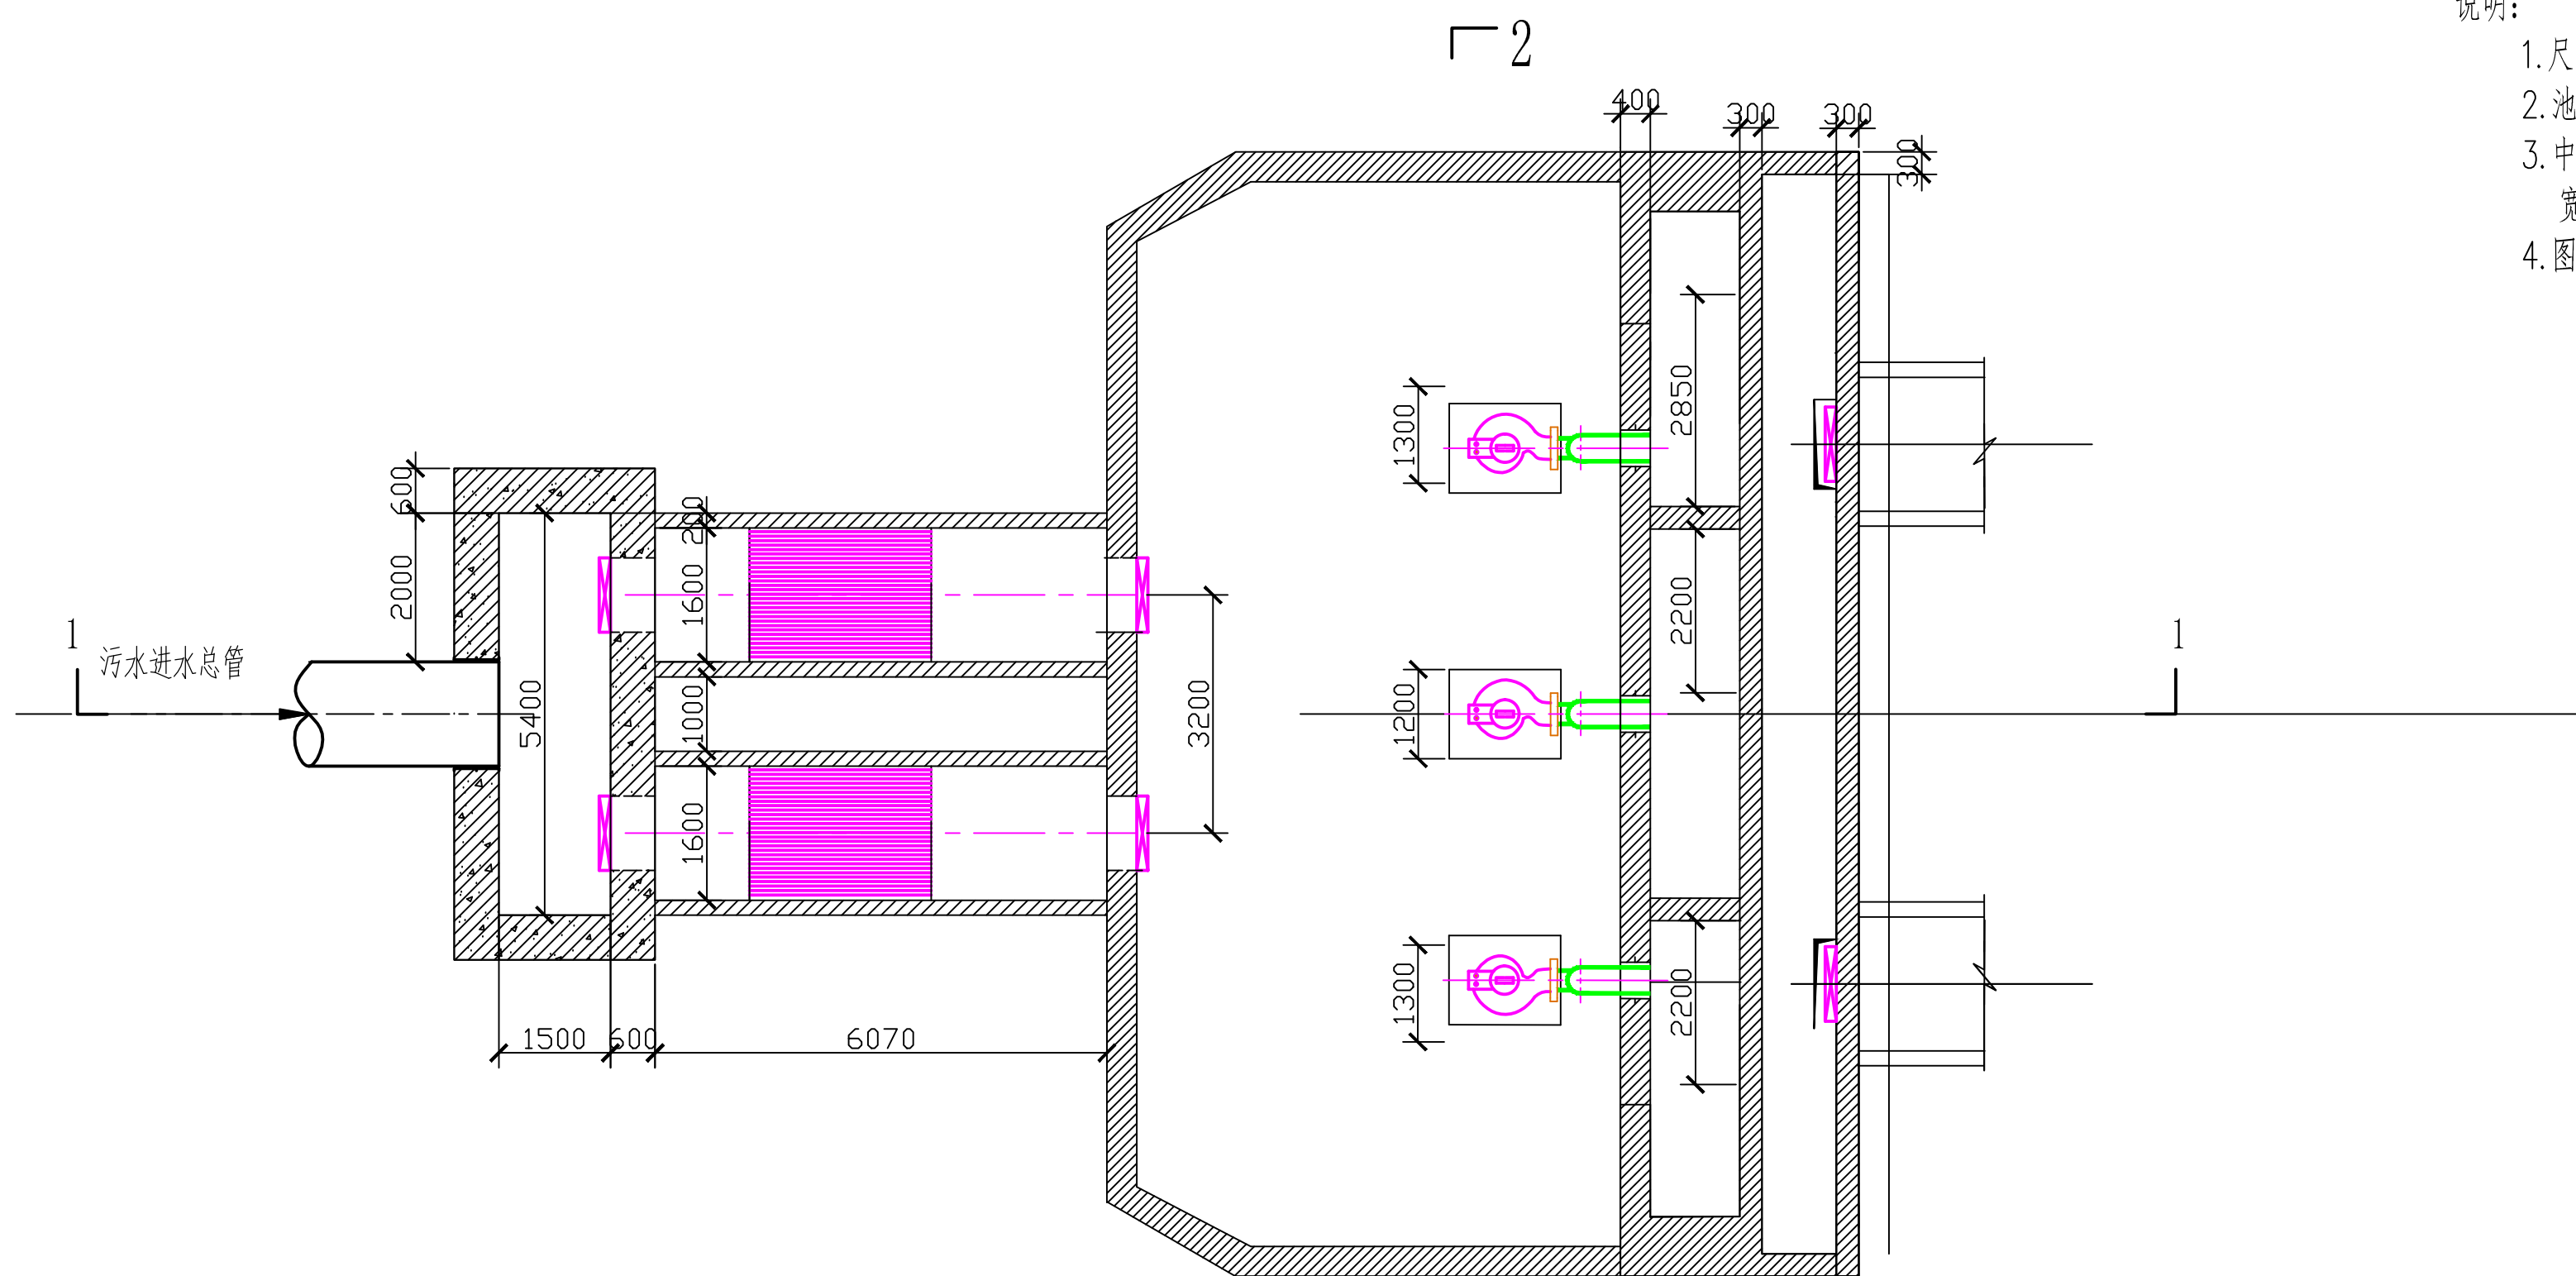

泵房平面图  
1: 100

- 说明:
1. 尺寸单位为毫米, 标高单位为米。
  2. 池体材料为钢筋混凝土。
  3. 中格栅栅条间距为20毫米, 栅条宽为10毫米。
  4. 图中穿墙管加有防水套管。

### 设备一览表

编号	名称	规格	单位	数量	备注
1	GH1600回转式格栅清污机	B=1600mm	台	3	60° 安装
2	潜污泵	Q=1500m <sup>3</sup> /h	台	3	
3	手电两用启闭机	H=15m	台	8	与矩形阀门配套
4	铸铁矩形阀门	800*800	个	10	
5	CD. 2-12型电葫芦	T=2t	台	1	

### 天津城建大学环境与市政工程学院毕业设计

姓 名	吴真	山东省东营市某区排水工程工艺设计	指导教师	
学 号	1306020121	污水厂泵站平立剖面图	日 期	2017年5月
班 级	13环1		图 号	04